

Interfil filterlås leveres både som enkle og doble låser, tilkappet i ønsket lengde.

Låsene er oppbygd av aluminium: geidprofiler, skinneprofiler og håndtak for åpning og låsing av filtrene, samt pakninger som hindrer lekkasje rundt filteret.


Låsene leveres ferdig sammensatt og klare for montering.

Hull for popnagler eller skruer er boret på forhånd, og er plassert slik at de ikke kommer i veien for bevegelige deler i låset.


Ved løsninger som krever filter montert i flere etasjer, leverer vi doble låser for montering mellom de enkle. Dette forenkler monteringen, og garanterer for at det blir tett mellom etasjene.




Enkelt filterlås.

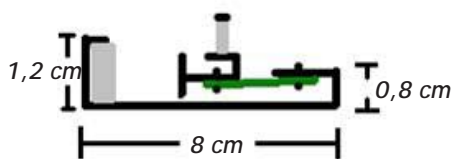

Byggemål enkelt lås

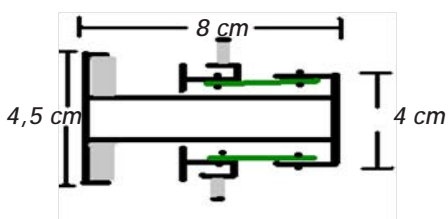

Byggemål dobbelt lås

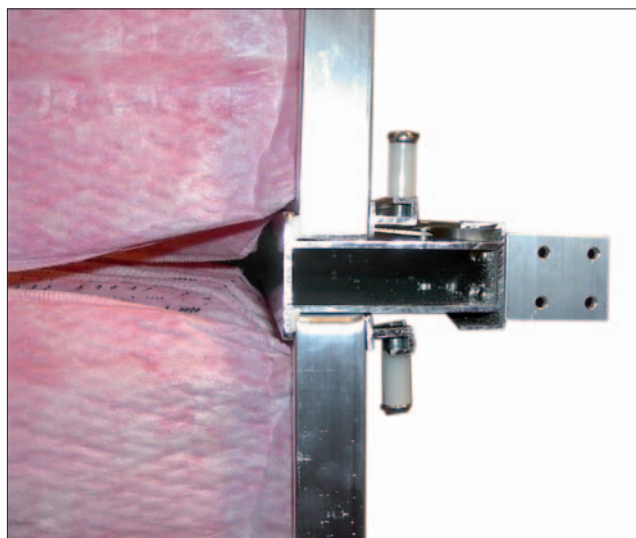

Dobbelt lås mellom to filter.