

Superpleat er laget spesielt for å møte markedets krav til et moderne kompaktfilter.

Filtermediet er av glassfiberpapir med vannavstøtende overflate. Rammen er av miljøvennlig plast.

En patentert teknologi sørger for sikker filtrering under alle driftsforhold.

Filteret inneholder ingen metalldele, og egner seg derfor til forbrenning etter bruk.

Beskyttelsesgitter er montert på begge sider, og filteret har også et praktisk gripehåndtak i front. Det nye Superpleat kompaktfilteret gjør det også mulig å legge til et ekstra filtertrinn uten å måtte bygge om anlegget.

Bruksområde:


Som hovedfilter i ventilasjonsanlegg hvor det stilles strenge krav til mekanisk styrke, eller i anlegg som er sterkt utsatt for fuktig luft. Forfilter anbefales brukt. Ideelt som forfilter til HEPA filter. Superpleat brukes

også som hovedfilter i anlegg der det er liten plass i dybden.



Tekniske data			
Betegnelse	L-85	W-85	V-85
Mål (BxHxD)	592x592x292	592X490X292	592X287X292
Temperaturgrense	70°C	70°C	70°C
Fuktighetsgrense	100% RH	100% RH	100% RH

TRYKKFALLSDIAGRAM Superpleat F7

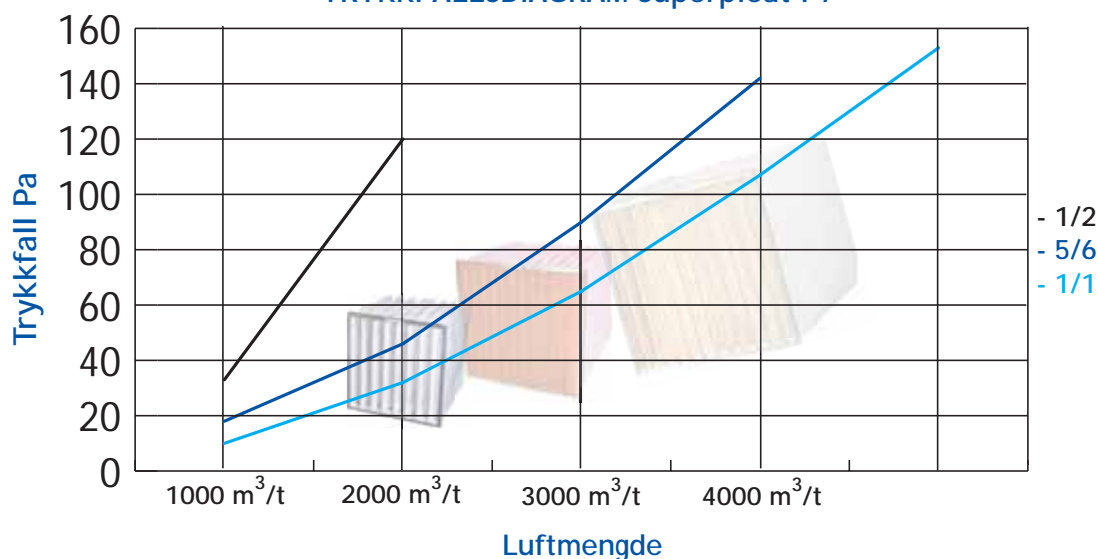

INTERFIL AS 0206