

Compact oppfyller alle kravene som i dag stilles til et moderne kompaktfilter.

Filtermediet er laget av mikroglassfiberpapir.


Det solide rammematerialet er laget av miljøvennlig plast, og tåler store påkjenninger.

Compact inneholder ingen metalleder, og egner seg derfor til forbrenning etter bruk.

### Bruksområde:

Som hovedfilter i anlegg der det er liten plass i dybden.


Filteret er også egnet i anlegg som er utsatt for fuktig luft.

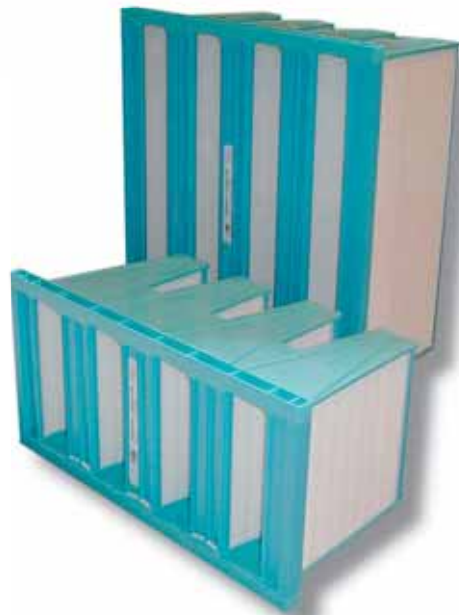

### Tekniske data

Betegnelse	L-85	W-85	V-85
Mål (BxHxD)	592x592x298	592X490X298	592X287X298
Temperaturgrense	70°C	70°C	70°C
Fuktighetsgrense	100% RH	100% RH	100% RH
Areal (helmodul)	18 m <sup>2</sup>		

### TRYKKFALLSDIAGRAM Compact

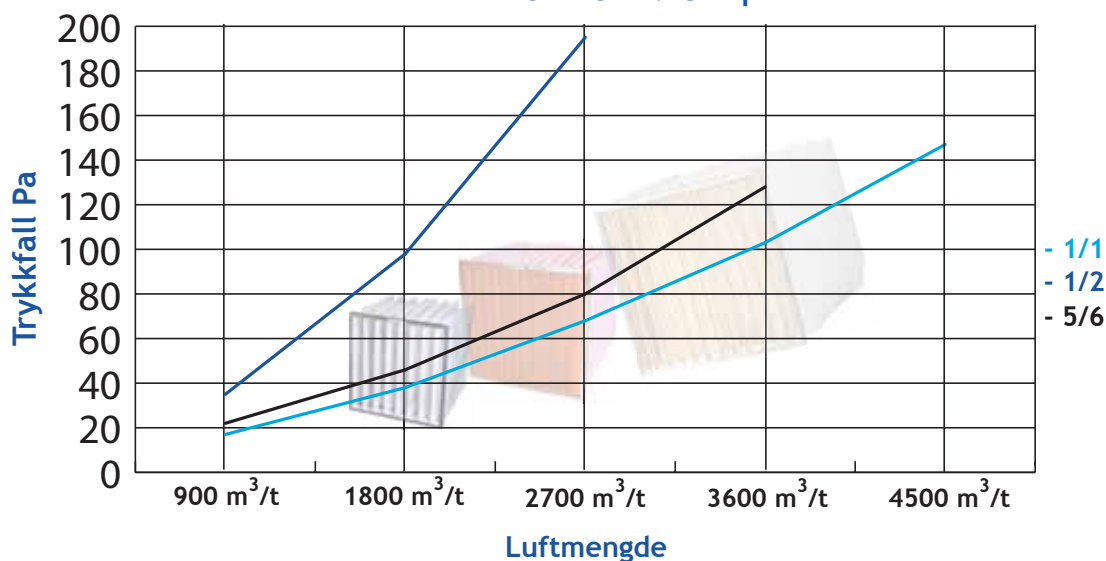

INTERFIL AS 0505