

LSF-100s PaintStop

Filterduk

LSF-100s PaintStop er et grovfilter som er spesielt beregnet som avtrekksfilter (gulvfilter) i lakkeringsanlegg.

Filterduken har svært lang levetid sammenlignet med tilsvarende produkter på markedet.

Lange serviceintervaller og lavt trykkfall sikrer god filterøkonomi, og ikke minst lavt energiforbruk.

LSF-100s PaintStop er laget av progressivt oppbygd glassfibermateriale. Produksjonsprosessen bruker avansert teknologi for å oppnå optimal størrelse og utforming av glassfibrene.


For å sikre en jevn og god kvalitet på duken, og en optimal fordeling av fibrene, er produksjonsprosessen kontinuerlig overvåket.

De svært tynne fibrene i duken har en unik utforming, noe som sammen med den progressive oppbyggingen av filtermediet bidrar til at filteret har en perfekt kombinasjon av lavt trykkfall og høy støvlagringsevne.

Den spesielle oppbyggingen av LSF-100s PaintStop gir en dybdeeffekt som sikrer at hele filterarealet blir utnyttet.

Materialet er selvbærende, og dette bidrar til at filteret er stabilt, selv under relativt store luftmengder.

LSF-100s PaintStop leveres som hele ruller på 0,5, 0,75 og 1 meter. Lengde på rullene er 25 meter. Filterduken kan også leveres ferdig kappet i den størrelsen du ønsker.

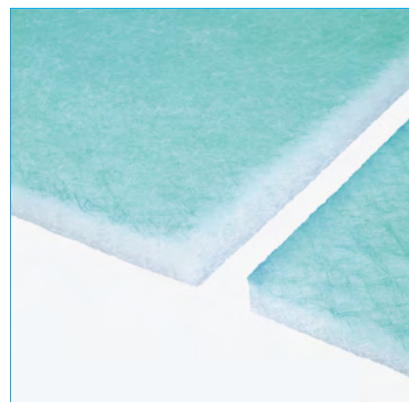

BRUKSOMRÅDE

- Avtrekksfilter i lakkeringsanlegg

FORDELER

- God støvlagringsevne
- Lavt trykkfall
- Lange serviceintervaller
- Stabilt under stor belastning

EGENSKAPER

Filterklasse (EN779:2012)	n/a
Filtermedie	Glassfiber
Tykkelse (mm)	110
Farge renluftsside	Hvit
Vekt (g/m²)	360
Temperaturgrense (°C)	120



TEKNISKE DATA

Varenr.	Betegnelse	Dimensjon (mm)	Areal (m ²)	Nom. lufthastigh. (m/s)	Energiklasse	Energibehov (kW/h/år)	Trykkfall (Pa)
*	LSF-100s PaintStop	*	*	1,5-2,5	n/a	n/a	24/39

